

AUTOLAVEUSES.

60 LITRES



CLEAN IS QUALITY **columbus**

LE SYSTÈME D'ACCROCHE INNOVANT POUR BROSSES ET DISQUES:
POUR UN CHANGEMENT EN UN TOUR DE MAIN.

RA 55|BM 60
RA 66|BM 60

- ❶ Permet de travailler sans effort et en toute sécurité, y compris lors d'utilisations prolongées: timon ergonomique, pupitre de commande clair avec bouton avant/arrière, visibilité optimale.
- ❷ La pression réglable des brosses jusqu'à 60 kg garantit une propreté sans résidus, y compris sur sols rugueux et très sales.
- ❸ Puissance d'aspiration élevée pour un niveau de bruit minimal: le moteur d'aspiration présente une émission sonore de seulement 61 dB(A), et de 58 dB(A) dans la version Silent en option.
- ❹ Adaptabilité extrême: le système de brosses s'adapte aux sols irréguliers, et nettoie chaque centimètre à pleine pression.
- ❺ Spécialement développée pour répondre à des exigences variées, l'autolaveuse avec moteur de traction en e série maîtrise tout type d'utilisation et assure une propreté impeccable sur moyennes et grandes surfaces.
- ❻ Respect de l'environnement: l'option dosage des produits de lavage permet une consommation de produit réduite pour une qualité de nettoyage constante.
- ❼ Structure compacte avec une longueur totale de 138 cm qui permet le transport dans tous les ascenseurs usuels.
- ❽ Changement rapide, commode et hygiénique: les brosses et les plateaux s'accrochent et se décrochent automatiquement par simple pression du bouton-poussoir situé sur le pupitre de commande.



- **Entretien aisé: accessibilité aux batteries et agrégats grâce au système d'ouverture latéral du réservoir.**



- **Remplissage du bac d'eau propre en un tour de main grâce au système de raccord rapide et flotteur de sécurité intégré dans la cuve (type gardena).**




- **Le système 2 réservoirs garantit un nettoyage et une désinfection selon les normes d'hygiène HACCP.**



- **Le porte-accessoires latéral (en option) permet de transporter mops, balai et autres outils de travail en toute commodité.**



Le système d'acrotche innovant pour brosses et disques

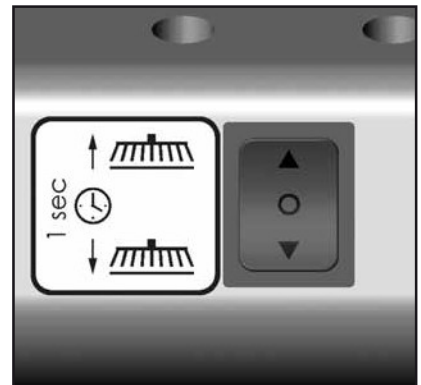

RA 55|BM 60**RA 66|BM 60**

L x l x h en mm	1470 x 550 x 1100	1375 x 680 x 1100
Largeur de travail	550 mm	660 mm
Largeur d'aspiration	860 mm	980 mm
Rendement théorique	2200 m ² /h	2640 m ² /h
Niveau sonore	61 / 58* dB(A)	61 / 58* dB(A)
Poids à vide	131 kg	147 kg
Poids en service (160 Ah 5)	315 kg	332 kg

BATTERIES

Tension nominale	24 V	24 V
Puissance nominale, totale	1240 W	1790 W
Nombre de batteries	4	4
Capacité, batterie acide	175 Ah 5	175 Ah 5
Capacité, batterie au gel	160 Ah 5	160 Ah 5

RESERVOIRS

Réservoir d'eau propre	60 l	60 l
Réservoir de récupération	60 l	60 l

MOTEUR D'ASPIRATION

Dépression max.	110 mbar	110 mbar
Quantité d'air max.	32 l/s	32 l/s

MOTEUR DE TRACTION

Puissance nominale	300 W	300 W
Vitesse	6 km/h	6 km/h

BROSSES ET PLATEAUX

Nombre	1	2**
Vitesse de rotation	180 T/min	180 T/min
Pression appliquée	30/40 kg	50/60 kg

* Version Silent en option

** pour nouveau système de brosses et plateaux

