Données techniques

Contenu des poches	1.5L	
Taux de dilution - 1er niveau sur le tableau de bord	0.2%	750 L de quantité de solution par poche
Taux de dilution - 2ème niveau sur le tableau de bord	0.3%	500 L de quantité de solution par poche
Taux de dilution - 3ème niveau sur le tableau de bord	0.5%	300 L de quantité de solution par poche

Modèle	Références	
TASKI JFit kit pour TASKI swingo 750-1250	7516239	
TASKI JFit kit pour TASKI swingo 1650	7516240	
TASKI JFit kit pour TASKI swingo 2500-3500	7516241	
TASKI JFit kit pour TASKI swingo XP	à venir	
TASKI Jontec 300 JFit, 2x1,5L	7515721	
TASKI Jontec Forward JFit, 2x1,5L	7515722	
TASKI Jontec Tensol JFit, 2x1,5L	7515723	

Le nouveau système de dilution TASKI JFit est disponible pour les autolaveuses TASKI suivantes :
Modèles avec moteur de traction uniquement :
swingo 750 ; swingo 1250 ; swingo 1650 ; swingo XP (à venir) ; swingo 2500 & 3500.
Le système TASKI JFit doit être installé par le service technique JohnsonDiversey ou un distributeur agréé TASKI.
Il est possible d'installer ce système sur des machines déjà en fonctionnnement si ces machines possèdent un autocollant « Ready for JFit ».
Le système JFit est garanti 24 mois à compter de la date de vente au client final.
Les pièces détachées sont garanties 6 mois.

Pour plus d'informations merci de contacter :

JohnsonDiversey
9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay Sous Bois
Tel: +33 (0)1 45 14 76 76
www.johnsondiversey.fr

N° STACI : 26080

JohnsonDiversey

TASKI jfit

Système embarqué de dosage automatique pour autolaveuses TASKI swingo

JohnsonDiversey

Système JFit pour autolaveuses TASKI swingo

swingo 750/1250/1650 | swingo XP | swingo 2500/3500

"La garantie de la juste dose de produit nous permet de maîtriser les coûts, simplifier le planning et réduire le stockage des produits. En plus, TASKI JFit est facilte à manipuler tout en garantissant des résultats de nettoyage performants"

Le meilleur de la chimie & une technologie efficace

permettent de nettoyer jusqu'à

25 000 m² avec une poche

TASKI JFit est un système de dilution pour la chimie JohnsonDiversey spécialement adapté aux autolaveuses TASKI swingo : une véritable révolution pour des résultats de nettoyage performants, des coûts maîtrisés et une utilisation simplifiée de la machine.

Fonctionnement

Système TASKI JFit 1
L'unité de contrôle et la pompe ajustent automatiquement la bonne dose de produit provenant de la poche de 1,5 L.

Débitmètre 2
L'unité mesure le débit d'eau allant du réservoir aux brosses/plateaux qui est contrôlé par le système "CSD". 3

Cette technologie offre un niveau optimal de dilution de produit.

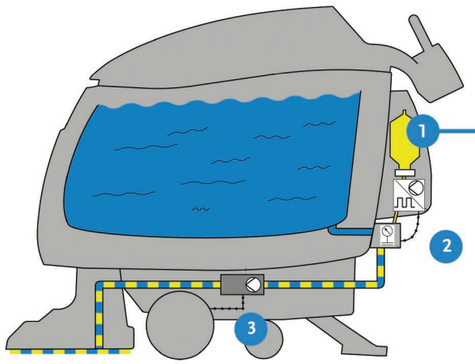

Le système TASKI JFit se combine avec le système éprouvé "CSD" (Contrôle de la Solution Dosée). Il offre des économies en terme de solution de nettoyage et accroit de façon significative la productivité des autolaveuses TASKI.

CSD - Contrôle de la Solution Dosée
Le CSD breveté garantit toujours la même quantité de solution au m², quelle que soit la vitesse de travail. Le CSD permet d'économiser jusqu'à 40% de solution et d'accroître la productivité par rapport aux autolaveuses traditionnelles.

Sans le CSD
Distribution inégale et flaques dans les courbes

Avec le CSD
Toujours la bonne dose de produit au m²

Résultat maximal avec des coûts maîtrisés

TASKI JFit garantit la juste dose de produit (pas de perte ou de risque de surdosage possibles).

Une sélection de différents produits en fonction des applications – une large gamme qui répond aux attentes les plus courantes.

Des résultats de nettoyage impeccables ; maintient l'aspect neuf des sols plus longtemps (produits adaptés).

Utilisation simplifiée et sécurisée

Pas de dosage manuel nécessaire. Remplir uniquement la machine d'eau claire et démarrer le nettoyage !

Poches scellées conçues pour éviter tout contact avec le produit pur.

Poche facile à changer – un signal sonore indique quand celle-ci est vide.

Contribution à l'environnement

5 fois moins de produits utilisés, ce qui permet un gain de stockage et 90% de réduction des déchets.

Diminution de la consommation de produit car il n'y a pas de risque de surdosage.

Pas de perte de solution quand on vidange le réservoir d'eau claire.

Données techniques en page suivante