



# **innova55**



# L'autolaveuse autoportée qui multiplie la productivité et réduit les temps des opérations de nettoyage

L'Innova 55 a les mêmes dimensions que celles avec opérateur accompagnant: lavez plus rapidement des surfaces pouvant aller jusqu'à 3.000 m<sup>2</sup>. Comac a créé un modèle d'autolaveuses extrêmement avantageux: en effet, avec le même investissement envisagé pour une machine accompagnée, il est possible d'avoir l'Innova 55, plus pratique à utiliser et plus rapide dans les opérations de nettoyage.

L'Innova 55 est une autolaveuse autoportée à traction automatique, disponible à batterie, réalisée dans la version avec brosse/plateau porte disque de 56 cm de largeur de travail.

## LES PLUS DE INNOVA 55

- Conduite intuitive et commandes simples
- Volant d'inspiration automobile pour la rendre extrêmement simple à utiliser
- Direction légère et fluide pour augmenter la maniabilité
- Plate-forme surbaissée et accessibilité des deux côtés pour une praticité maximale
- Dimensions compactes
- Accessibilité complète aux composants pour favoriser les phases d'entretien
- Niveau sonore <54 dB (A) en Eco Mode pour satisfaire les exigences des environnements sensibles tels que les centres de santé et les hôpitaux
- Extrêmement productive grâce à la vitesse de nettoyage de 5,5 km/h
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages pour augmenter la sécurité de l'opérateur
- Chargeur de batterie à bord
- Remplissage rapide de l'eau
- Éléments concernés par l'entretien journalier signalés en jaune



INNOVA 55

Version lavage avec une brosse à disque

# Est sûre pour l'opérateur et l'environnement dans laquelle elle travaille

## TECHNOLOGIES DURABLES

Entre los objetivos más importantes de Comac cabe destacar el desarrollo y la creación de productos cada vez más respetuosos con el medio ambiente. Y, por eso, hemos damos especial importancia a las tecnologías implementadas en Innova 55, que la convierten una fregadora de pavimentos orientada a proteger los recursos, reducir el derroche y optimizar las prestaciones.

### ECO MODE

La tecnología de Comac pour la réduction du bruit qui vous permet de préserver les ressources et de réduire les déchets.

Travailler en mode ECO Mode permet non seulement de réduire la consommation d'énergie et d'abaisser le niveau sonore de Innova 55, mais également d'augmenter sa productivité en optimisant l'utilisation de l'eau, du détergent et de la batterie. Cette fonction fait de Innova 55 une autolaveuse idéale pour une utilisation aussi dans des environnements sensibles et en présence de personnes.



### STOP & GO

Le système pour rendre les opérations de nettoyage plus économiques, en optimisant les consommations et en réduisant les émissions.

En cas d'arrêts momentanés de la machine, le débit de la solution s'interrompt, les brosses s'arrêtent automatiquement, sans que l'opérateur ne doive intervenir. Les consommations sont ainsi optimisées et les gaspillages réduits. En appuyant sur les leviers de présence opérateur, toutes les fonctions précédemment activées sont automatiquement rétablies.



### Batteries au lithium

Légères, rechargeable à tout moment et toujours prêtes à l'emploi.

Ayant un cycle de charge très rapide et ne souffrant pas d'autodécharge, les batteries au lithium sont toujours prêtes, à l'endroit et au moment nécessaire, et peuvent donc être utilisées plusieurs fois dans la même journée.



### EMERGENCY STOP

L'arrêt d'urgence est une commande conçue pour être clairement identifiable, bien visible et surtout rapidement accessible.

Son fonctionnement est très simple, en appuyant sur le bouton la machine arrête toutes les fonctions. Si l'opérateur se trouve dans des situations dangereuses, en activant ce bouton, il peut bloquer toutes les fonctions et la machine s'arrête et engage automatiquement le frein de sécurité.



### CFC - COMAC FLEET CARE

La technologie de gestion de flotte de Comac qui augmente l'efficacité et diminue les coûts.

La Innova 55 peut être munie des équipements nécessaires pour la gestion des flottes grâce au Comac Fleet Care (CFC). Ce système permet de contrôler à distance l'état de santé des machines qui composent le parc, si elles sont utilisées, où, par qui, et si elles ont besoin d'entretien de manière à intervenir immédiatement afin d'éviter les arrêts machine et les interventions onéreuses d'entretien extraordinaire.



## Son design simple et son nouveau volant en font une machine ergonomique et maniable quelle que soit la situation



Petite comme une machine accompagnée, productive et confortable comme une machine autoportée.



### DESIGN

Plate-forme surbaissée et accessibilité des deux côtés pour une praticité et sécurité maximale.

### DESIGN DE QUALITÉ SOIGNÉ DANS LE MOINDRE DÉTAIL

Le braquage de la roue de traction est léger et fluide pour augmenter la maniabilité et l'adaptabilité aux environnements plus encombrés et aux passages plus étroits, sans le moindre effort.



### ESPACE MINIMUM D'INVERSION DE MARCHÉ 1540 mm

Nettoie parfaitement à ras des murs, évitant ainsi le besoin d'interventions manuelles. Tout en étant confortablement assis, l'opérateur se déplace avec aisance dans les espaces réduits, en passant rapidement d'un environnement à l'autre, même dans les ascenseurs et ce, en toute sécurité.



# Innova 55 : l'autolaveuse qui nettoie avec simplicité et reste simple à nettoyer

## UN ENTRETIEN JOURNALIER CORRECT AIDE AU MAINTIEN CONSTANT DES PERFORMANCES DE LAVAGE

Pour cette raison, les éléments concernés par l'entretien sont signalés en jaune.

De cette manière, à la fin du tour l'opérateur peut aisément identifier les parties à désinfecter.



### CHARGEMENT DE L'EAU À RACCORD RAPIDE

Le tuyau de remplissage du réservoir de solution peut être directement raccordé à n'importe quel type de robinet, ce qui offre la possibilité de se ravitailler partout et de rendre l'opération plus rapide.




### BOUCHON DOSEUR

Bouchon doseur pour l'ajout du pourcentage approprié de détergent



### CROCHET PORTE-ACCESSOIRES

Il permet de tenir le suceur, le brosse ou le couvercle du réservoir, c'est un élément pratique surtout pendant les phases d'arrêt ou d'entretien de la machine.



Tous les composants sont protégés dans le corps de la machine. De cette manière, ils sont protégés des ruptures éventuelles dues aux chocs accidentels afin d'éviter de désagréables frais supplémentaires de réparation et de prolonger la durée de vie des composants mêmes.



Sur demande, l'Innova 55 peut être équipée d'un chargeur de batterie incorporé afin de rendre la recharge plus rapide, plus sûre et plus simple.



Personnalisable avec des accessoires pour augmenter la productivité.

**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** **Innova 55**


Comfort	
Compteur horaire	•
Eco Mode	•
Console de conduite électronique avec diagnostic	•
Soulèvement suceur/embase des brosses	Manuel
Décrochage automatique de la brosse	•
Suceur avec barettes utilisables des 4 côtés	•
Éléments d'entretien identifiables par couleur	•
Tube flexible de chargement de l'eau avec système antigouttes	•
Indicateur de niveau d'eau	•
Sécurité	
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Frein de stationnement automatique	•
Roues antiskid	•
Crochet porte-accessoires	•
Interrupteur présence opérateur à bord	•
Avertisseur sonore de marche arrière	•
Avertisseur sonore	•

**OPTIONAL** **Innova 55**

CB (Chargeur de batterie à bord)	•
CFC (Comac Fleet Care)	•
Kit support accessoires de nettoyage	•
Clignotant	•
Batteries au Lithium	•

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** **Innova 55**

Réservoir de solution	l	65
Réservoir de récupération	l	75
Tension et puissance nominale	V/W	24/1220
Largeur de travail	mm	560
Largeur du suceur	mm	705-800
Capacité de travail jusqu'à	m <sup>2</sup> /h	3080
Brosses à disque	(n.) mm	(1) 560
Pression des brosses	Kg	15
Moteur brosses	V/W	24/500
Tours des brosses	tr/min	160
Moteur d'aspiration	V/W	24/420
Dépression d'aspiration	mbar	125 (standard mode)/76 (Eco mode)
Niveau sonore	dB (A)	63
Traction	-	out./arrière
Moteur traction	V/W	24/300
Vitesse d'avancement	Km/h	0÷5,5
Diamètre de braquage	mm	1980
Dimensions coffre à batterie (LxHxI)	mm	362x290x354
Pente maximale surmontable	%	8
Batteries	V/Ah C5	Gel 12/112 Wet 12/110 Lithium 24/50 Lithium 24/100
Dimensions machine (LxHxI)	mm	1265x1030x600
Poids machine (à vide sans batteries)	Kg	110
Niveau de pression sonore (ISO 11201)	dB (A)	<70

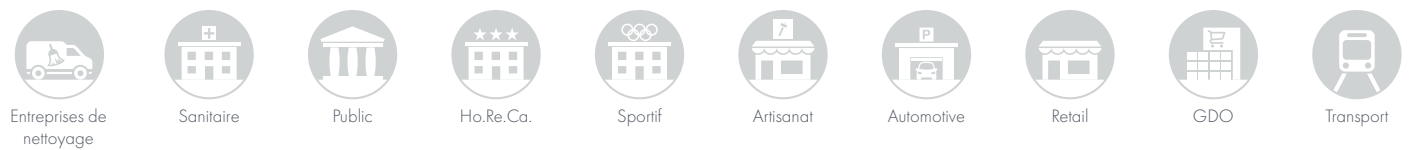

COMAC France 46 avenue Chanoine Cartellier - 69230 Saint Genis Laval  
 Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38 - on line: www.comac.it - e-mail: contact@comac-france.com

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

